

HARDWOOD CLIP® SLIM

L'ULTIME GÉNÉRATION DE FIXATIONS INVISIBLES
POUR TERRASSES ET BARDAGES EN ACCOYA®



AVANTAGES



VISSAGE DES LAMES SUR LES LAMBOURDES



UTILISATION AVEC DES LAMES LARGES



**FACILE ET RAPIDE À POSER
40% DE GAIN DE TEMPS**



EXTRÊME STABILITÉ PAR TOUS TEMPS



ÉCARTEMENTS RÉGULIERS ET HOMOGÈNES ENTRE LAMES EN TOUTE SAISON



ABSORBE LE GONFLEMENT DES LAMES



RÉSISTANCE MÉCANIQUE EXCEPTIONNELLE



EXTRÊMEMENT DURABLE



QUALITÉ ET PERFORMANCES SANS COMPROMIS

Renfort en acier inoxydable A2 AISI 304 haute dureté

Confère à la fixation une rigidité et une résistance hors norme qui garantissent un serrage optimal de la lame sur la lambourde et une grande stabilité de l'ouvrage même avec les bois les plus durs.



Coque en résine plastique

Polymère hautes performances pour répondre aux sollicitations mécaniques et physiques auxquelles la fixation sera soumise.

Nervures d'accroche

Maintiennent la fixation en place lors de son vissage.

Cale d'écartement intégrée

Garantit un écartement approprié, constant et régulier entre les lames. Son design est conçu pour absorber le gonflement des lames sans endommager le bois. 2 épaisseurs disponibles : 3 et 5 mm*.

* 5 mm : jeu préconisé pour terrasses

Capot de protection du renfort en inox

Protège le renfort en acier inoxydable et empêche la tête de vis de l'endommager lors du vissage. Garantit la durabilité de la fixation.

Finition noire antireflet

Garantit une parfaite résistance aux U.V. ainsi qu'une totale discrétion. Ne réfléchit pas les rayons du soleil et la lumière.

Fixation brevetée



Vis en acier inoxydable A2 AISI 304

Haute résistance au brouillard salin. Inox de couleur "Antique", dans la masse.



Tête réduite

Ailettes de freinage, empreinte Torx SPAX T-STAR plus.


Profil de filet ondulé SPAX

Pointe CUT

Pour un vissage rapide et sûr.



UTILISATION

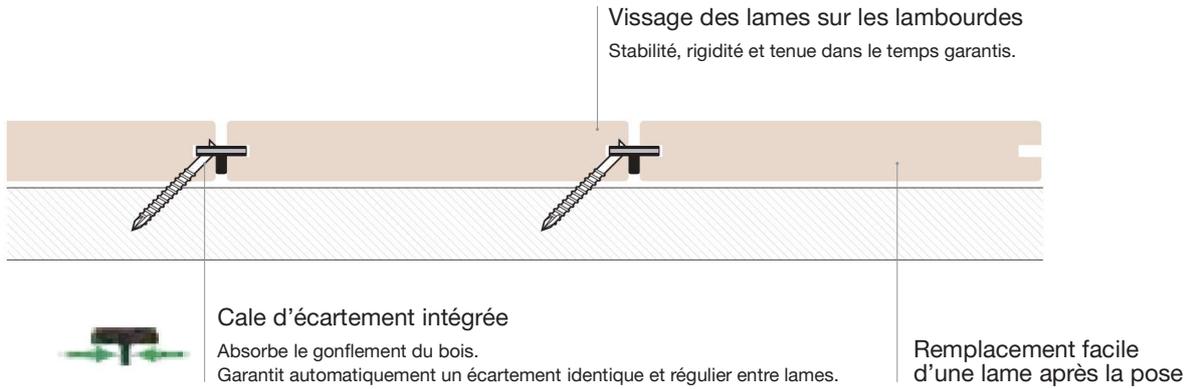


INCROYABLEMENT FACILE ET 40% PLUS RAPIDE

HardWood Clip® SLIM permet de **gagner au minimum 40% sur le temps de pose** (hors structure) par rapport à une pose traditionnelle, tout en offrant une **plus grande durabilité et sécurité**.

Le pré-perçage¹ à l'aide du foret en acier HSS taillé-meulé associé à la pointe CUT et le profil du filet de la vis SPAX® garantissent un travail sûr et de qualité ainsi qu'une vitesse exceptionnelle de coupe et de pénétration, sans risque d'éclatement du bois.

La qualité de chacun des composants du système de fixation HardWood Clip® SLIM procure une **incroyable facilité de pose et efficacité de travail**.

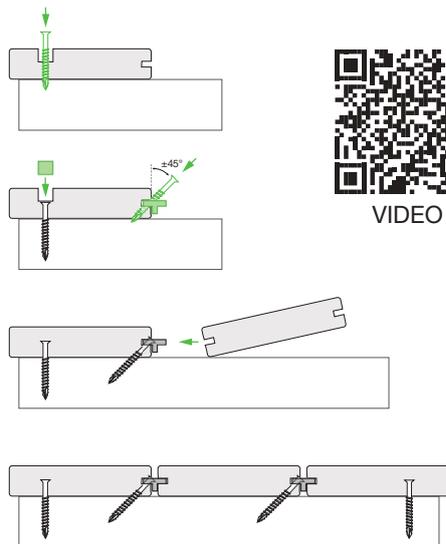

VIDEO

UTILISATION *
Résidentiel
Public
Bord de mer
Terrasses
Plages de piscine
Bardages

* Respectez scrupuleusement les exigences des normes et des réglementations en vigueur (notamment NF DTU 51.4 et 41.2), les instructions de pose et de rainurage, les instructions des fabricants, les règles de l'Art et les bonnes pratiques.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur, votre fournisseur de bois ou écrivez-nous à info@novlek.com.



2 TAILLES POUR UN ÉCARTEMENT ENTRE LAMES PARFAITEMENT ADAPTÉ À CHAQUE PROJET EN ACCOYA®

La cale d'écartement intégrée à la fixation HardWood Clip® SLIM facilite grandement la pose en espaçant automatiquement les lames et en leur garantissant un écartement identique et régulier.

Que ce soit pour favoriser la bonne ventilation sous la terrasse, pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie ou de ruissellement, pour répondre aux exigences d'une lame extra large ou encore pour des considérations esthétiques, HardWood Clip® SLIM offre le choix entre 2 tailles de cale d'écartement, 3 mm (S) et 5 mm (M)².

Grâce à la stabilité dimensionnelle sans équivalent de l'Accoya®, l'utilisation de la fixation HardWood Clip® SLIM modèle S garantit un écartement réduit de seulement 3 mm³ en tout temps et sans risque.


Le choix de l'écartement conféré par la fixation HardWood Clip® SLIM associé au choix du profil des lames offre un large éventail de solutions techniques et esthétiques, mais aussi d'applications, adaptées à chaque projet de terrasse ou bardage en Accoya®, qu'il soit résidentiel, commercial ou public.



3 mm



5 mm

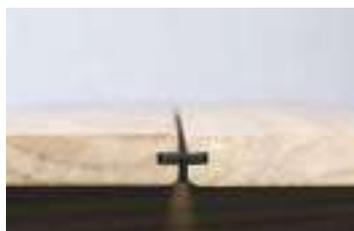

2) Platelage en Accoya® : le jeu entre lames préconisé à la mise en oeuvre est de 5 mm (Dossier Technique FCBA N° 2023.040.6137 et DT N° 2023.511.9136).
3) Applicable seulement pour les bardages en Accoya®. Un jeu entre lames de 3 mm n'est pas conseillé pour les terrasses, sauf accord particulier.



Modèles	S	M
Ecartement entre lames lors de la pose	3 mm 	5 mm 
Gonflement max. admis	0 mm	4 mm
Matériaux	Polypropylène et fibre de verre Acier inoxydable AISI 304	Polyéthylène Acier inoxydable AISI 304
Couleur	Noir antireflet	Noir antireflet
Résistance aux U.V.	Oui	Oui
Résistance aux hautes et basses températures	Excellente	Excellente

